


SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

CIBLE

RETAIL

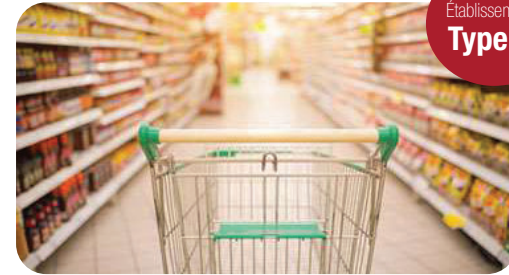

Établissements
Type M

Établissement de type M : Centre commercial, petit commerce, grande surface ou magasin de proximité

OBJECTIF

Le déploiement de **mesures de détection de la fièvre** peut se faire aujourd'hui grâce à des **caméras thermographiques**. Ces mesures font parties du dispositif de **prévention** qui peut être mis en place dans les différents types de commerce afin d'en sécuriser l'accès.



Ce dispositif vous permet :

- » D'identifier les clients et salariés potentiellement fiévreux, dès leur entrée dans le magasin, d'assurer une fluidité du flux et ainsi de rassurer l'ensemble des personnes concernées.

L'usage des caméras thermographiques en « premier test » permet un dépistage préliminaire d'une personne potentiellement fiévreuse tout en limitant fortement l'exposition de l'opérateur.



Remarque: il est recommandé une distance de 1,2 mètre entre la caméra thermique et le sujet testé.

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

SOLUTIONS

Nos partenaires proposent aujourd'hui plusieurs solutions complètes de dépistage préliminaire de la fièvre, pouvant s'adapter à tout type de commerce de type M. Facile et rapide à installer, elles répondront à toutes les problématiques **de poursuite ou reprise d'activité** en toute sécurité.

Solution Portative



La solution de caméra thermographique portable est spécialement conçue pour mesurer la température corporelle des personnes à une distance de 1.2m avec une précision de 0.5°C en temps réel.

Gestion de File



La détection de file d'attente fournit des analyses utiles aux commerçants pour améliorer le service client.

Solution Fixe



Les solutions de caméras fixes sont capables d'identifier la température corporelle de personnes dans un espace public bondé en temps réel. Facile à positionner, contre un mur, à la verticale ou, sur un support trépied.

Solution autonome



Dispositif autonome (Plug&Play) de détection de fièvre que l'on place à l'entrée d'un bâtiment pour détecter les personnes ayant une température supérieure à la norme.

Signalisation



Quelle que soit la taille du commerce, vous trouverez la signalisation adaptée pour afficher les messages de rappel concernant les mesures de sécurité mises en place.

Comptage de personnes



Dispositif qui calcule le nombre de clients qui entrent et sortent d'un commerce afin de gérer les flux et ainsi respecter les règles de distanciation sociale.



SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

RÉFÉRENCIEMENT SOLUTIONS



HIKVISION

Solution Portative



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Portative		
DS-2TP31B-3AUF	Caméra Température du corporelle portable, distance de mesure à 1m	HIKVISION
DS-2TP21B-6AVF/W	Caméra Température du corporelle portable Wifi + alarme, distance de mesure à 1-2m	HIKVISION
DS-3750DC	Batterie pour modèle TP21B	HIKVISION
DS-5202ZC	Chargeur base adaptateur	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra	HIKVISION

Solution Fixe



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Fixe		
TPC-BF5421P-T	Caméra thermique Bispect, résolution 400x300, obj 13mm	DAHUA
TPC-HBB-AHW	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	DAHUA
TRIPOD-VCT-999	Trépied	DAHUA
RAW021-00	Adaptateur trépied pour caméra / Corps Noir	DAHUA
PFM320(DC12V2A)	Alimentation AC100V~240V-12V2A	DAHUA
DS-2TD1217B-3/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD1217B-6/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-3/PAB	Caméra thermique bullet, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-6/PAB	Caméra thermique bullet, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2908ZJ	Adaptateur pour caméra Eyeball	HIKVISION
DS-2909ZJ	Adaptateur pour caméra Bullet	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra Eyeball / Bullet / Corps Noir	HIKVISION
DS-2TD2637B-10/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 10mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TD2636B-15/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 15mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TE127-G4A	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	HIKVISION

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

RÉFÉRENCIEMENT PRODUITS



HIKVISION

Solution autonome



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Autonome de contrôle d'accès		
DHI-ASI7213X-T + ASF172X	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. Livré avec pied de fixation	DAHUA
DHI-ASI7213X-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance, prise de température, fixation murale	DAHUA
DHI-ASI7223X-A-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. (Solution Tourniquet/Portillon)	DAHUA
DS-K5604A-3XF/V	Totem reconnaissance faciale, écran LCD tactile de 10" avec une résolution de 1024 x 600 pixels, connexion WI-FI, Plug & Play	HIKVISION
DS-K5671-3XF/ZU	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7"	HIKVISION
DS-K1T671TM-3XF	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7", fixation murale	HIKVISION
ISD-SMG318LT-F	Portique avec dépistage fièvre et comptage des personnes : mesure et filtrage de température sans contact & écran de comptage	HIKVISION

Signalisation



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution d'affichage		
DHL22-L200	Écran 1080p 22"	DAHUA
DHL32-F600	Écran 1080p 32"	DAHUA
DHL43-F600	Écran 1080p 43"	DAHUA
LM27-F410	Écran 4k 27"	DAHUA
LM43-F410	Écran 4k 43"	DAHUA
LM50-F410	Écran 4k 50"	DAHUA
LM55-F410	Écran 4k 55"	DAHUA
DHI-DPB18-AI	Android Player	HIKVISION
DS-D5022QE-B/EU	Écran 1080p 22"	HIKVISION
DS-D5024QE	Écran 1080p 24"	HIKVISION
DS-D5032QE	Écran 1080p 32"	HIKVISION
DS-D5043QE	Écran 1080p 43"	HIKVISION
DS-D5028UC	Écran 4k 28"	HIKVISION
DS-D5043UC	Écran 4k 43"	HIKVISION
DS-D5055UC	Écran 4k 55"	HIKVISION
DS-D60C-B	Android Player	HIKVISION

Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Digital Signage		
LDH43-SAI200	Écran publicitaire 1080p 43", installation murale	DAHUA
LDH49-TAI200	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	DAHUA
LDV55-SAI200	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 55"	DAHUA
DS-D6022FL-B	Écran publicitaire 1080p 22", installation murale	HIKVISION
DS-D6032FL-B	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	HIKVISION
DS-D6043FL-B/S	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 43"	HIKVISION

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE



RÉFÉRENCEMENT PRODUITS




HIKVISION

Gestion de File



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Gestion de file d'attente		
IPC-EBW81242	Caméra fisheye panoramique IP 12MP, IR 10m, Champ de Vision à 185° en horizontal et 180° en vertical, gestion des files d'attente dans plusieurs zones, IP67, IK10, alim 12Vcc/PoE	DAHUA
DS2CD7126G0IZS28	Caméra Dôme IP intérieur 2MP, Objectif motorisé 2,8-12mm, IR 30m, IK10, Darkfighter, DeepInView	HIKVISION

Comptage de personnes



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Gestion de file d'attente		
IPC-HDBW5442E-ZE	Caméra Dôme IP intérieur 4MP, Objectif motorisé 2,7-12mm, IR 40m, Emplacement Micro SD, IP67, IK10	DAHUA
NVR5208-4KS2	Enregistreur Vidéo Réseau Pro 8 voies, résolution ultra HD 4K (3840 x 2160, décodage de codec H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, Sortie vidéo HDMI/VGA simultanée	DAHUA
NVR5208-8P-4KS2	Enregistreur Vidéo Réseau Pro 8 voies, résolution ultra HD 4K (3840 x 2160, 8 ports PoE, décodage de codec H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, Sortie vidéo HDMI/VGA simultanée	DAHUA
DS2CD6825G0/C-IVS2	Caméra deep Learning résolution 1920x1080 @ 30ips en couleur, Objectif fixe 2 mm, portée IR 6m, installation entre 1,9 et 6 mètres, compatible avec les séries NVR I, iVMS-4200 V3.1 et HikCentral V1.4.	HIKVISION

POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

www.adiglobal.fr

ADI Global Distribution - ZI des Chanoux - BP15 - 41/47, rue des Frères Lumière - 93334 Neuilly sur Marne Cedex

► Tél : 01.58.02.02.02 ► Fax : 01.58.02.02.58 ► E-mail : info.fr@adiglobal.com ► E-commerce : www.adiglobal.fr

